

Scheda tecnica :


MI 15 G ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Specifiche tecniche | | Metrico | |
|---------------------|---|-----------|----------------------------|
| 1.1 | Costruttore | | MANITOU |
| 1.2 | Nome modello | | MI 15 G ST5 |
| 1.3 | Tipo di alimentazione | | Gpl |
| 1.4 | Tipo di operatore | | Seduto |
| 1.5 | Portata massima | Q | 1500 kg |
| 1.6 | Baricentro del carico | c | 500 mm |
| 1.8 | Distanza dal centro dell'assele anteriore al piano forche | x | 405 mm |
| 1.9 | Interasse | y | 1420 mm |
| Weight | | | |
| 2.1 | Peso | | 2710 kg |
| 2.2 | Peso su assale anteriore (con carico) / posteriore (con carico) | | 3640 kg / 570 kg |
| 2.3 | Peso su assale anteriore a vuoto / posteriore a vuoto | | 1230 kg / 1480 kg |
| Pneumatici | | | |
| 3.1 | Tipo di ruote | | Gomme superelastiche |
| 3.2 | Dimensioni ruote anteriori | | 6.50-10 10 |
| 3.3 | Dimensioni ruote posteriori | | 5.00-8 8 |
| 3.5 | Numero ruote anteriori / di ruote posteriori | | 2 / 2 |
| 3.5.2 | Numero di ruote motrici | | 2 |
| 3.6 | Carreggiata centro ruote anteriori | b10 | 900 mm |
| 3.7 | Ruota posteriore | b11 | 920 mm |
| Dimensions | | | |
| 4.8 | Altezza del sedile | h7 | 1160 mm |
| 4.12 | Altezza gancio traino | h10 | 315 mm |
| 4.19 | Lunghezza totale | l1 | 3310 mm |
| 4.20 | Lunghezza al piano forche | l2 | 2240 mm |
| 4.21 | Larghezza | b1 | 1080 mm |
| 4.21 | Larghezza massima - Ruote singole | b1 | 1080 mm |
| 4.21 | Larghezza complessiva - Ruote gemellate | b1 | 1500 mm |
| 4.22 | Sezione forche / Larghezza forche / Lunghezza forche | s / e / l | 35 mm x 100 mm x 1070 mm |
| 4.23 | Piastra portaforche a norma DIN 15173 A/B | | 2A |
| 4.24 | Larghezza della piastra portaforche | b3 | 1000 mm |
| 4.31 | Altezza dal suolo sotto al montante | m1 | 115 mm |
| 4.32 | Altezza dal suolo al centro dell'interasse | m2 | 150 mm |
| 4.33 | Corridoio di lavoro con pallet 1000 x 1200 trasversale | Ast | 3590 mm |
| 4.34 | Corridoio di lavoro con pallet 800 x 1200 longitudinale | Ast | 3790 mm |
| 4.35 | Raggio di sterzata | Wa | 1985 mm |
| 4.36 | Raggio di sterzata interno | b13 | 55 mm |
| Performance | | | |
| 5.1 | Velocità di spostamento (con carico / senza carico) | | 17.50 km/h-18 km/h |
| 5.2 | Velocità di sollevamento (con carico / senza carico) | | 0.61 m/s-0.65 m/s |
| 5.3 | Velocità discesa con carico / (senza carico) | | 0.50 m/s-0.55 m/s |
| 5.5 | Forza di trazione / trazione (senza carico) | | 1800 daN / 770 daN |
| 5.7 | Pendenza superabile - con carico / senza carico | | 20 % / 20 % |
| 5.10 | Freno di servizio | | Idrraulico |
| Motore | | | |
| 7.1 | Marca motore / Modello motore | | GCT (ex-Nissan) / GK21 LPG |
| 7.2 | Potenza motore secondo la norma ISO 1585 | | 38.40 kW |
| 7.3 | Regime nominale | | 2700 rpm |
| 7.4 | Numero di cilindri / Cilindrata | | 4 - 2065 cm³ |
| Varie | | | |
| 8.2 | Pressione impianto idraulico per accessori | | 160 bar |
| 8.3 | Portata d'olio per attrezzature | | 25 l/min |
| 8.4 | Livello di rumore all'orecchio del conducente secondo la norma DIN 12 053 | | 81 dB |

MI 15 G ST5 - Disegno quotato

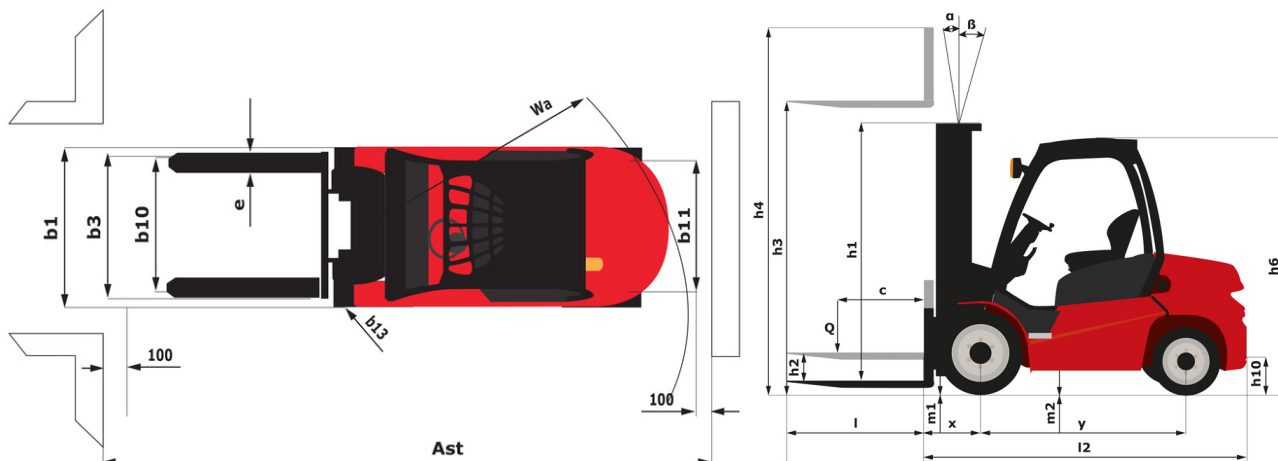

Caratteristiche dei montanti e capacità residue

| Duplex Visibilità Totale (FVD) | | FVD 33 | FVD 37 | FVD 40 |
|--|----|--------|--------|--------|
| Mast/fork carriage tilt, forward | ° | 6 | 6 | 6 |
| Mast/fork carriage tilt, backward | ° | 12 | 12 | 12 |
| h1 - Altezza montante abbassato | mm | 2145 | 2395 | 2595 |
| h2 - Alzata libera | mm | 155 | 155 | 155 |
| h3 - Altezza di sollevamento | mm | 3300 | 3700 | 4000 |
| h4 - Altezza montante sollevato | mm | 3865 | 4265 | 4600 |
| Capacità residua all'altezza max | kg | 1500 | 1500 | 1500 |
| Capacità residua con traslatore laterale integrato (diagramma di carico industriale) | kg | 1500 | 1500 | 1500 |
| Altezza a capacità max | mm | 3300 | 3700 | 4000 |
| Altezza a capacità max con traslatore integrato | mm | 3300 | 3700 | 4000 |

| Duplex ad alzata libera (FLD) | | FLD 33 | FLD 37 | FLD 40 |
|--|----|--------|--------|--------|
| Mast/fork carriage tilt, forward | ° | 6 | 6 | 6 |
| Mast/fork carriage tilt, backward | ° | 12 | 12 | 12 |
| h1 - Altezza montante abbassato | mm | 2160 | 2360 | 2560 |
| h2 - Alzata libera | mm | 1575 | 1775 | 1975 |
| h3 - Altezza di sollevamento | mm | 3300 | 3700 | 4000 |
| h4 - Altezza montante sollevato | mm | 3885 | 4285 | 4585 |
| Capacità residua all'altezza max | kg | 1500 | 1500 | 1500 |
| Capacità residua con traslatore laterale integrato (diagramma di carico industriale) | kg | 1500 | 1500 | 1500 |
| Altezza a capacità max | mm | 3300 | 3700 | 4000 |
| Altezza a capacità max con traslatore integrato | mm | 3300 | 3700 | 4000 |

| Triplex a sollevamento libero (FLT) | | FLT 43 | FLT 45 | FLT 47 | FLT 48 | FLT 50 | FLT 55 | FLT 60 | FLT 65 |
|--|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Mast/fork carriage tilt, forward | ° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| Mast/fork carriage tilt, backward | ° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| h1 - Altezza montante abbassato | mm | 2070 | 2120 | 2170 | 2220 | 2270 | 2470 | 2720 | 2870 |
| h2 - Alzata libera | mm | 1400 | 1500 | 1585 | 1600 | 1685 | 1885 | 2100 | 2200 |
| h3 - Altezza di sollevamento | mm | 4300 | 4500 | 4700 | 4800 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 |
| h4 - Altezza montante sollevato | mm | 4980 | 5130 | 5380 | 5430 | 5595 | 6095 | 6730 | 7180 |
| Capacità residua all'altezza max | kg | 1350 | 1300 | 1250 | 1250 | 1200 | 950 | 700 | |
| Capacità residua con traslatore laterale integrato (diagramma di carico industriale) | kg | 1350 | 1300 | 1150 | 1150 | 1100 | 850 | 600 | |
| Altezza a capacità max | mm | 4000 | | | | | | | |



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes